ISA-KZ FILTRATION

TRANSMATE premium tires

Фильтры • Шины • Сервис • Утилизация шин

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026

От покорения рельефа — к защите двигателей

ТОО «Media Management Group» | GIG GROUP

На рынке Казахстана с 2013 года

ISA KZ FILTRATION

GIG GROUP

О КОМПАНИИ

ТОО «Media Management Group» работает на рынке Казахстана с 2013 года.
Компания выросла из многолетней практики в горнодобывающей отрасли и поставок крупногабаритных шин для тяжелой техники.

Опираясь на этот опыт, мы развиваем собственный бренд систем фильтрации — ISA KZ FILTRATION, обеспечивая клиентов полным циклом решений: от поставки расходных материалов до сервиса и утилизации.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поставка фильтров

Собственный бренд ISA KZ FILTRATION: топливные, масляные, воздушные, гидравлические фильтры и осушители для тяжёлой техники.

Поставка шин

Радиальные шины TRANSMATE премиального качества: OTR, GIANT OTR, TBR для карьерной и коммерческой техники.

Сервисное обслуживание

Подбор решений под специфику автопарка и сопровождение при эксплуатации, контроль межсервисных интервалов.

Утилизация шин

Ответственная утилизация отработанных шин — закрываем полный жизненный цикл продукции и заботимся об экологии.







КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЁННОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO

ISO 9001

СТ РК ISO 9001-2016

Система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту. Область сертификации — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KZ.Q.01.0720
QMS

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 03.07.2026

Сертификат № KZ.Q.01.0720.C26.21075

РЕЕСТР БЛАГОНАДЁЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТОО «Media Management Group» включено в Реестр благонадёжных и социально-значимых предприятий Республики Казахстан (2025).

Реестр формирует Национальный информационно-аналитический центр на основании данных Бюро национальной статистики, Комитета государственных доходов и портала государственных закупок.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС


Качество — Тотальная защита узлов в агрессивной среде и доказанная эффективность в снижении времени простоя техники.

Контроль — Фильтры ISA KZ FILTRATION изготавливаются из международных высококачественных материалов таких брендов, как Hollingsworth & Vose (США) и Ahlstrom (Южная Корея).

Команда — Глубокая техническая экспертиза и индивидуальный подбор решений под специфику вашего автопарка.

Логистика — Широкая география присутствия и сеть складов, гарантирующая исключение простоев.

Интегрированная защита всех контуров машины — воздушного, масляного, топливного и гидравлического — увеличивает межсервисные интервалы и снижает стоимость владения техникой (ТСО).

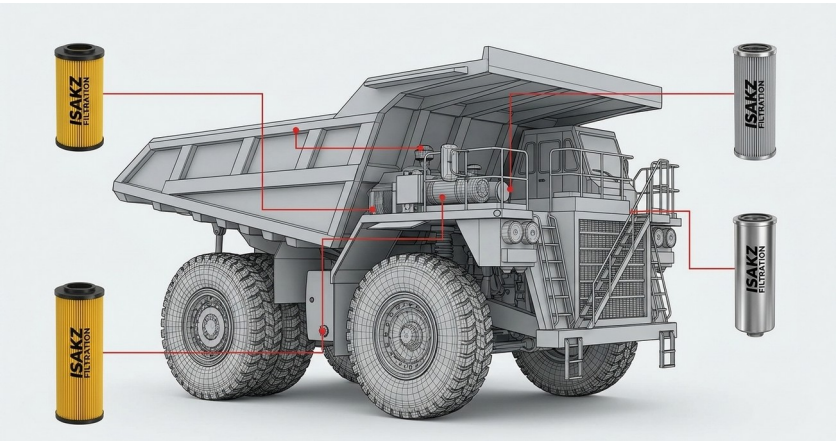

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Топливный фильтр тонкой очистки

KZFF100087



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	111 мм (4,37")
Резьба	M32×1,5
Длина	263 мм (10,35")
Прокладка (нар./внутр.)	109 / 101 мм
Тонкость очистки (99%)	15 мкм
Давление разрыва	6,9 бар (100 psi)
Материал	целлюлоза
Конструкция	навивной (spin-on)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö SY11544 WR (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

WEICHAI	612630080087
Donaldson	R010019
VOLVO	20815501
Baldwin	BF7614

Тонкая очистка топлива: задерживает механические частицы, защищает форсунки и ТНВД от износа. Применяется на двигателях WEICHAI серии WP — техника Shacman, XCMG, SDLG, LGMG.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Масляный фильтр

KZOF060239



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	112 мм (4,41")
Резьба	M30×2
Длина	197 мм (7,76")
Прокладка (нар./внутр.)	110 / 102 мм
Тонкость очистки (99%)	37 мкм
Давление разрыва	6,9 бар (100 psi)
Материал	целлюлоза
Конструкция	навивной (spin-on)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö AB2088 PN (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

WEICHAI	612630010239
Donaldson	R010077

Очистка моторного масла от продуктов износа и нагара: поддерживает чистоту смазочной системы и ресурс двигателя. Применяется на двигателях WEICHAI серии WP и SINOTRUK — Shacman, XCMG, SDLG.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Топливный фильтр-сепаратор

KZSF074916



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	110 мм (4,33")
Резьба	1-14UNF
Длина	230 мм (9,06")
Прокладка (нар./внутр.)	108 / 101 мм
Тонкость очистки (99%)	30 мкм
Давление разрыва	14,7 бар (213 psi)
Материал	целлюлоза
Конструкция	с колбой-отстойником
Фильтровальный материал	Hollingsworth & Vose FS9254H (США)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

WEICHAI / XCMG	1000424916
Donaldson	R010017
DAF	1433649

Первичная очистка топлива с отделением воды: задерживает крупные загрязнения и влагу до их попадания в топливную аппаратуру. Применяется на технике WEICHAI / XCMG и SINOTRUK — карьерные самосвалы и погрузчики.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Воздушный фильтр (комплект)

KZAF080070



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный элемент, диаметр	343 / 232 мм
Внутренний элемент, диаметр	220 / 170 мм
Длина наружного элемента	630 мм
Длина внутреннего элемента	586 мм
Тонкость очистки (99,8%)	4 мкм
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö AB8438H AD (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

XCMG	1109060/070-3560
XCMG	XGA5902D3T

Двухступенчатая очистка воздуха на впуске: задерживает карьерную пыль и абразивные частицы, защищая цилиндропоршневую группу двигателя. Применяется на карьерных самосвалах XCMG (XGA5902D3T и аналогичные модели).

Осушитель воздуха (влагоотделитель)

KZDF208201



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	136 мм (5,35")
Резьба	M39×1,5
Длина	165 мм (6,5")
Прокладка (нар./внутр.)	110 / 99 мм
Наполнитель	осушающий гранулят (десикант)
Фильтровальный материал	Осушающий гранулят — фильтровальная бумага не применяется

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

SINOTRUK	WG9000360548/1
WABCO	432 410 222 7
Donaldson	P781466

Осушка сжатого воздуха пневмосистемы: поглощает влагу и масляный аэрозоль, защищая тормозную аппаратуру от коррозии, а также от замерзания. Применяется на технике SINOTRUK и SHAANXI — седельные тягачи и самосвалы.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Элемент топливного фильтра

KZFF100062



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	95 мм (3,74")
Длина	144 мм (5,67")
Прокладка (внутр.)	14 мм
Тонкость очистки (99%)	10 мкм
Конструкция	картридж (сменный элемент)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö SY11544 WR (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

SINOTRUK	201V12503-0062
Donaldson	P765373
MANN-FILTER	PU 1059/2 x

Тонкая очистка топлива сменным фильтроэлементом: задерживает механические частицы, защищает форсунки и ТНВД. Применяется на двигателях MC-серии SINOTRUK (SITRAK, HOWO); уплотнительные кольца в комплекте.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Масляный фильтр (элемент)

KZOF060108



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	121 мм (4,74")
Длина	205 мм (8,05")
Прокладка (нар./внутр.)	136,4 / 128 мм
Тонкость очистки (99%)	37 мкм
Материал	целлюлоза
Конструкция	картридж (сменный элемент)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö AB2088 PN (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

SINOTRUK (CNHTC)	200V05504-0108 / -0107
Donaldson	P550820
Fleetguard	LF17514

Очистка моторного масла сменным фильтроэлементом: удерживает продукты износа и нагар, поддерживая чистоту смазочной системы. Применяется на двигателях MC-серии SINOTRUK (SITRAK, HOWO); уплотнительные кольца в комплекте.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Топливный фильтр первичной очистки

KZFF109661



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	132 мм (5,20")
Длина	254 мм (10,00")
Прокладка (внутр.)	46,7 мм
Тонкость очистки (99,9%)	10 мкм
Давление разрыва	2,8 бар (41 psi)
Материал	синтетика
Фильтровальный материал	Newstar HTLM 6011-5 (Китай)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

SINOTRUK (CNHTC)	WG9925550966/1
Donaldson	R011990
Fleetguard	FS53048NN

Первичная очистка топлива с отделением воды: снимает основную нагрузку с фильтра тонкой очистки и защищает топливную аппаратуру. Применяется на тяжёлых самосвалах SINOTRUK HOWO и SITRAK.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Топливный фильтр-сепаратор

KZSF070180



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	108 мм (4,25")
Резьба	1-14UNF
Длина	268 мм (10,55")
Прокладка (нар./внутр.)	108 / 101 мм
Тонкость очистки (99%)	30 мкм
Давление разрыва	14,7 бар (213 psi)
Материал	целлюлоза
Конструкция	с колбой-отстойником
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö SY11544 WR (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

SINOTRUK	WG9925550180

Первичная очистка топлива с отделением воды в колбе-отстойнике: задерживает влагу и крупные загрязнения. Применяется на грузовиках и самосвалах SINOTRUK HOWO, SITRAK.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Элемент топливного фильтра-сепаратора

KZFF102020



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	108 мм (4,25")
Внутренний диаметр	20,6 мм
Длина	245 мм (9,65")
Тонкость очистки (99%)	30 мкм
Материал	целлюлоза
Конструкция	картридж (сменный элемент)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö SY11544 WR (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

SINOTRUK	WG9925550182/1
Parker Racor	2020PM
Donaldson	P552020
Fleetguard	FS20201
Baldwin	PF7890
WIX	33793

Сменный элемент к фильтру-сепаратору KZSF070180: задерживает воду и механические примеси, защищая ТНВД и форсунки. Применяется на SINOTRUK HOWO, SITRAK (MC07/MC11/MC13).

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Топливный фильтр тонкой очистки

KZFF105421



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	93 мм (3,66")
Резьба	M20×1,5
Длина	174 мм (6,85")
Прокладка (нар./внутр.)	72 / 62 мм
Тонкость очистки (99,9%)	5 мкм
Стандарт испытаний	SAE J1985
Конструкция	навивной (spin-on)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö SY11544 WR (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

KOMATSU	R014543-015
Donaldson	P550880 / P550881
Fleetguard	FF5421
Baldwin	BF7922
CUMMINS	4897897

Тонкая очистка топлива: задерживает частицы от 5 мкм, защищает ТНВД и форсунки от износа. Применяется на двигателях Cummins — техника KOMATSU, DOOSAN, CLAAS, DAF.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Топливный фильтр-сепаратор

KZSF079732



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	93,2 мм (3,67")
Резьба	1-14UN
Длина	213,4 мм (8,40")
Прокладка (нар./внутр.)	72 / 62 мм
Тонкость очистки (99%)	10 мкм
Отделение воды	95% эмульгированной воды
Стандарт испытаний	SAE J1985
Конструкция	навивной (spin-on)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö SY11544 WR (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

KOMATSU	R014979-015
Donaldson	P550848
Fleetguard	FS19732
Baldwin	BF46065-SPS

Первичная очистка топлива с отделением воды: задерживает загрязнения и до 95% эмульгированной влаги. Применяется на двигателях Cummins — техника KOMATSU, Atlas Copco, CASE.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Масляный фильтр



KZOF063970

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	93 мм (3,66")
Резьба	1 1/8-16UN
Длина	174 мм (6,85")
Прокладка (нар./внутр.)	72 / 62 мм
Тонкость очистки (50%)	20 мкм
Давление разрыва	6,9 бар (100 psi)
Материал	целлюлоза
Конструкция	полнопоточный, навивной (spin-on)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö AB2088 PN (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

KOMATSU	R014979-013
Donaldson	P550428
Fleetguard	LF3970
CAT	109-0360

Полнопоточная очистка моторного масла от продуктов износа и нагара: поддерживает ресурс двигателя. Применяется на технике KOMATSU, CAT, AGCO, Atlas Copco.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Воздушный фильтр основной

KZAF084206



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	331,7 мм (13,06")
Ширина	205 мм (8,07")
Высота	284,6 мм (11,20")
Эффективность очистки	до 99,95%
Стандарт испытаний	ISO 5011
Серия	PSD
Тип элемента	основной (первичный)
Фильтровальный материал	Fibrway DA90 (Китай)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

KOMATSU	R036899-108
Donaldson	P608676
Fleetguard	AF4206
Baldwin	CA5788
SANDVIK	55200154

Основная ступень очистки воздуха на впуске: задерживает пыль и абразив, защищая цилиндропоршневую группу двигателя. Применяется на технике KOMATSU, JCB, Sandvik, Liebherr, XCMG.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Воздушный фильтр предохранительный

KZAF084199



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	316,5 мм (12,46")
Ширина	189,5 мм (7,46")
Высота	40 мм (1,57")
Тип элемента	предохранительный (панельный)
Фильтровальный материал	Fibrway LA152PY8S (Китай)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

KOMATSU	R036899-102
Donaldson	P601560
Fleetguard	AF4199
Baldwin	CA601560
CAT	3045633
SANDVIK	69041541
EPIROC	6060001446
ATLAS COPCO	2914508200

Предохранительная ступень очистки воздуха: защищает двигатель от пыли при замене основного элемента KZAF084206. Применяется на технике KOMATSU, JCB, CAT, Sandvik.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Фильтр КПП (элемент)



KZHF116959

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	92,4 мм (3,64")
Внутренний диаметр	33,5 мм (1,32")
Длина	209 мм (8,23")
Общая длина	226,1 мм (8,90")
Тонкость очистки	11 мкм (β = 1000)
Стандарт испытаний	ISO 16889
Давление разрыва	10 бар (145 psi)
Макс. температура	121 °C (250 °F)
Фильтровальный материал	Hollingsworth & Vose RR0791FF (США)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

KOMATSU	RH027074
DANA	4220427 / TK4220427
Donaldson	P766959
EPIROC	5580084098

Очистка жидкости гидромеханической трансмиссии: задерживает продукты износа, защищает насос, гидроблок и фрикционы. Применяется на КПП DANA — техника KOMATSU, Epiroc, Kalmar.

ISA-KZ FILTRATION

GIG GROUP

Масляный фильтр



KZOF061807

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружный диаметр	108 мм (4,25")
Резьба	1 1/8-16UN
Длина	262 мм (10,31")
Прокладка (нар./внутр.)	99 / 90 мм
Тонкость очистки (99%)	21 мкм
Давление разрыва	10,3 бар (149 psi)
Материал	целлюлоза
Конструкция	навивной (spin-on)
Фильтровальный материал	Ahlstrom Munksjö AB6575CY1 (Южная Корея)

КРОСС-НОМЕРА / ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

CAT	1R-1807
Donaldson	P551807
SANDVIK	55072766
ATLAS COPCO	322232623

Очистка моторного масла от продуктов износа и нагара: поддерживает ресурс двигателя. Применяется на подземных ПДМ CAT R1300G, технике Sandvik, Atlas Copco, Volvo.

ШИНЫ TRANSMATE

Полный цикл поставок премиальных шин

TRANSMATE предлагает широкий ассортимент радиальных шин премиального качества для самых разных задач: грузовые (TBR), крупногабаритные карьерные (OTR) и сверхкрупногабаритные шины (GIANT OTR).

TBR
Грузовые

OTR
Крупногабаритные

GIANT OTR
Сверхкрупногабаритные

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция соответствует международным стандартам производства и сертификации: DOT, ECE, R117, GCC, SNI, NOM, INMETRO.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



TR105 E4 •
Карьерные самосвалы



TR108 PRO •
Карьерные самосвалы



LD05 E3 •
Погрузчики



LD03 L5 •
Погрузчики



UG01 L5S •
Подземная техника



LD04 L5 •
Погрузчики

КАЧЕСТВО, СЕРВИС И ПРИЗНАНИЕ

Производство

Высококлассные сырьевые материалы и современное оборудование. Инженеры и технические команды гарантируют стабильное качество и долговечность продукции.

Исследования

Сотрудничество с ведущими университетами и собственные исследовательские центры завода-производителя.

Сервис

Надёжное сопровождение — от профессиональной консультации и подбора до полной поддержки клиента.

Признание

Завод-производитель входит в Global Fortune 500 и включён изданием TIRE BUSINESS в топ-75 крупнейших производителей шин 2024 года.

ПОЛНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Поставка шин | **Учёт и мониторинг** | **Контроль эксплуатации** | **Утилизация**

Мы закрываем весь жизненный цикл шины: поставляем, обслуживаем, контролируем эксплуатацию и берём на себя утилизацию отработанных шин. Это снижает издержки клиента и решает вопрос экологичного вывода шин.

** В каталоге представлена лишь часть нашего ассортимента.*

ISA-KZ FILTRATION

TRANSMATE premium tires

Свяжитесь с нами!

Широкий выбор фильтров и шин под любой заказ.
Подберём решение индивидуально
под вашу технику и объёмы.

Адрес	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева, 13а, офис 53
Телефон	+7 778 532 25 25
Сайт	mining-gig.com
E-mail	kz.transmate@gmail.com
Instagram	@gig_kazakhstan